

FN17

Dizel Jeneratörler

YANGDONG **LEROI-SOMER**

FULL
ALTERNATÖR



Made in
Türkiye



GENEL ÖZELLİKLER


Standby	kVA	17 kVA
	kW	13.6 kW
Prime	kVA	15.4 kVA
	kW	12.3 kW
Frekans	Hz	50 Hz

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.


2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

KABİNLİ



KABİNSİZ

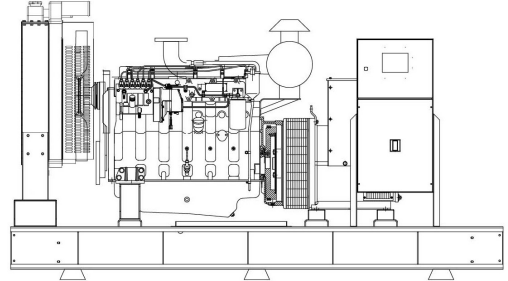

Ağırlık Kabinli (Kabinsiz)	625(490) kg
En Kabinli (Kabinsiz)	900(900) mm
Boy Kabinli (Kabinsiz)	2000(1650) mm
Yükseklik Kabinli (Kabinsiz)	1310(1460) mm
Yakıt Tankı Kapasitesi	115 L



MOTOR

Motor Markası	YANGDONG
Motor Modeli	YD480D
Silindir Sayısı ve Tipi	4 Sıralı
Enjeksiyon ve Sistem Tipi	Direkt
Sıkıştırma Oranı	18:1
Çap	80 mm
Strok	90 mm
Silindir Hacmi	1.81 L
Hava Emiş	Doğal Emiş
Devir sayısı	1500 Devir/Dakika
Yağ Kapasitesi (Lt)	6.7 L
Standby Güç	16 / 21.4 kW / hp
Prime Güç	14.5/19.4 kW / hp
Kullanılan Yakıt Tipi	Euro Dizel
Governör Sistemi	Mekanik
Soğutma Metodu	Su Soğutmalı
Soğutma Sıvı Kapasitesi	7.6 L
Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE)	4.2 L
Yakıt Tüketimi (%75 YÜKTE)	3.5 L
Yakıt Tüketimi (%50 YÜKTE)	2.7 L

ALTERNATÖR

Voltaj	400 Volt
Voltaj Regülasyonu	+/-1%
Yalıtım Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP23
Güç Faktörü (Cos)	0.8 Oran
Frekans (Alternatör)	50 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER

DİZEL MOTOR

- PERKINS ağır hizmet tipi dizel motor
- 12V / 24V volt marş motoru ve şarj alternatörü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli
- Mekanik - Elektronik governör kontrolü
- Tropikal tip radyatörlü
- Esnek yakıt hortumlu
- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu
- Endüstriyel tipte susturucu ve çelik kompensatörlü
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı
- 1500 d/dk motor devri

ALTERNATÖR

- IP 23 Koruma sınıfı
- H izolasyon sınıfı
- 50 Hz frekans
- 4 kutuplu fırçasız senkron tip alternatör
- Otomatik voltaj regülatörlü (AVR)
- 400/230V A.C. çıkış voltajı - 1500 d/dk

KABİN VE ŞASE

- Kolay kaldırma ve taşımaya elverişli tasarım
- Ses izolasyonu ile donatılmış kabin
- Kolay sökülebilir somun - civata sistemi ile modüler kabin tasarımı
- Kilitlenebilir kabin kapakları
- Şeffaf pencere ile kontrol panosu izleyebilme
- Dış etkenlere karşı korumalı elektrostatik toz boyalı
- Acil stop butonlu
- Şase içerisinde yakıt deposu
- Motor ile şase ve şase ile zemin arasında titreşim önleyici takozlar

OPSİYONEL DONANIMLAR

- Kritik tip susturucu ve süper sessiz kabin
- Termik manyetik şalter (otomatik modeller için)
- Ses izolasyon kabini
- Römorka monteli jeneratör seti
- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Senkronizasyon sistemleri
- 3 kutuplu / 4 kutuplu güç transfer panosu
- Yakıt ısıtıcısı, Yağ ısıtıcısı
- Harici yakıt tankı ve otomatik yakıt dolum sistemi
- Yakıt - su ayırıcı separatör filtre
- Bilgisayar kontrollü uzaktan izleme ve kontrol kumanda panosu
- PMG'li Alternatör



D 300

İnternet Tabanlı Yeni Nesil Jeneratör Kontrol Cihazı



KONTROL PANOSU

ÖZELLİKLER

- Dizel ve gaz jeneratörü desteği
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırma
- Çoklu nominal şarj tanımları
- 400Hz jeneratör desteği
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- 400x ölçüm değeri olay kaydı
- İnce hız ayarı bazı ECU'ler
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Şebeke enerji sayaçları
- 3 seviyeli program şifresi
- Korumalar iptal özelliği
- Yakıt dolum sayacı
- 128x64 piksel grafik LCD
- Aşırı güç koruması
- Yakıt tüketim sayacı
- Dil yükleme
- Ters güç koruması
- Modern diagnostik sayfası
- Akım-gerilim dalga şekli
- Aşırı akım IDMT koruması
- USB, RS-232 ve GPRS üzerinden parametre ayarı
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Yük atma, dummy load
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- Çoklu yük atma programları
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- 8 adet programlı dijital giriş
- Akım dengesizliği koruması
- SMS ile kumanda imkanı
- 6 adet programlı dijital çıkış
- Gerilim dengesizliği koruması
- Merkezi izlemeye hazır
- 3 adet programlı analog giriş
- Yakıt dolum ve çalma alarmları
- Mobil jeneratör desteği
- CANBUS-J1939 & MPU girişi
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Otomatik GSM konum belirleme
- 3 adet programlı servis alarmı
- Rölanti devir kontrolü
- GPS bağlantısı (RS232)
- Çoklu otomatik test programı
- Akü şarj çalışması
- USB üzerinden yazılım atma
- Haftalık çalışma programı
- Savaş modu desteği
- IP65 koruma (conta ile)

ÖLÇÜMLER

- Şebeke & Jeneratör FN/FF gerilimleri
- Şebeke & Jeneratör frekansı
- Şebeke & Jeneratör faz akımları
- Şebeke & Jeneratör nötr akımları
- Şebeke & Jeneratör, faz ve toplam kW, kVA, kVAR, cos
- Motor Devri
- Akü Voltajı

FONKSİYONLAR

- AMF Cihazı
- ATSCihazı
- Uzak Çalıştırma Cihazı
- Manuel Çalıştırma Cihazı
- Motor Kontrol Cihazı
- Uzak İzleme Paneli

HABERLEŞME

- USB Device
- J1939-CANBUS
- GSM aracılığı ile konum belirleme
- İnternet merkezi izleme
- SMS mesaj gönderme
- E-mail gönderme
- Ücretsiz yazılım: RainbowPlus
- Modbus RTU (2400-57600baud)
- Modbus TCP/IP