

FC88

Portatif Jeneratörler




LEROY-SOMER™

FULL
ALTERNATÖR



Made in
Türkiye

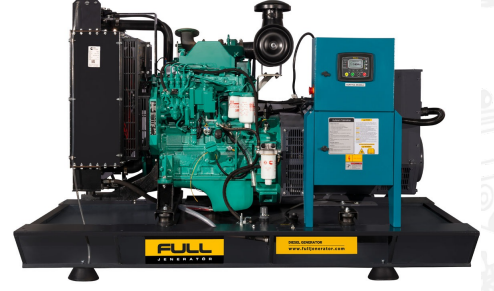

GENEL ÖZELLİKLER

Stand By (kVA)	88 KVA
Stand By (kW)	70.4 Kilowatt
Prime (kVA)	80 KVA
Prime (kW)	64 Kilowatt
Sürekli Çıkış Amperi (Voltaj)	115 Amper
Frekans	50 Hz
Motor	CUMMINS

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Markası	CUMMINS
Motor Modeli	4BTA3.9-G11
Silindir Sayısı ve Tip	4 Sıralı
Enjeksiyon ve Sistem Tipi	Direkt
Sıkıştırma Oranı	17.3:1
Çap	102 Milimetre
Strok	120 Milimetre

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fulljenerator

www.fulljenerator.com